

La **Bimeccanica** dispone di elettrodi "**Castolin**" specifici per la saldatura degli accessori sugli acciai utilizzati per le viti trapezie e per i suoi componenti. Gli elettrodi vengono da noi forniti in scatole da Kg 2,5 oppure sfusi nella quantità occorrente al cliente.

Elenco elettrodi disponibili in magazzino:


- > Elettrodi art. "**EC 4080**" eccellenti per la saldatura di acciai AVP R50/R80/R100 - 39NiCrMo3 ($\varnothing 2,4 \times L.250$ - Scatola Kg 2,5 = pezzi n.170 circa).
- > Elettrodi art. "**33500**" specifici per la saldatura degli acciai inox AISI 303/304/316 ($\varnothing 2,4 \times L.300$ - Scatola Kg 2,5 = pezzi n.130 circa).
- > Per l'eventuale saldatura di viti e componenti in lega di alluminio (anticorodal 100) su richiesta possiamo fornire elettrodi art. "**EC 4001**".

CODICE (SFUSO)	ARTICOLO (SFUSO)	CODICE (SCATOLA)	ARTICOLO (SCATOLA)	Per saldatura materiali:
108ECS00	EC 4080/SF	108ECC00	EC 4080/SC (Kg 2,5)	Acciai R50/R80/R100
108ECS01	33500/SF	108ECC01	33500/SC (Kg 2,5)	Inox AISI 303/304/316
108ECS02	EC 4001/SF	108ECC02	EC 4001/SC	Legha alluminio anticorodal 100



Viti trapezie a codoli filettati con l'inserimento dei Manicotti "MFA/MFI" e saldatura a rilievo oppure a scomparsa a garanzia di tenuta assiale del carico con antisvitamento del Manicotto medesimo.

FOTO(1) saldatura e filettatura a vista - FOTO(2) saldatura a vista tomita - FOTO(3) saldatura interna e tomitura a spianare.

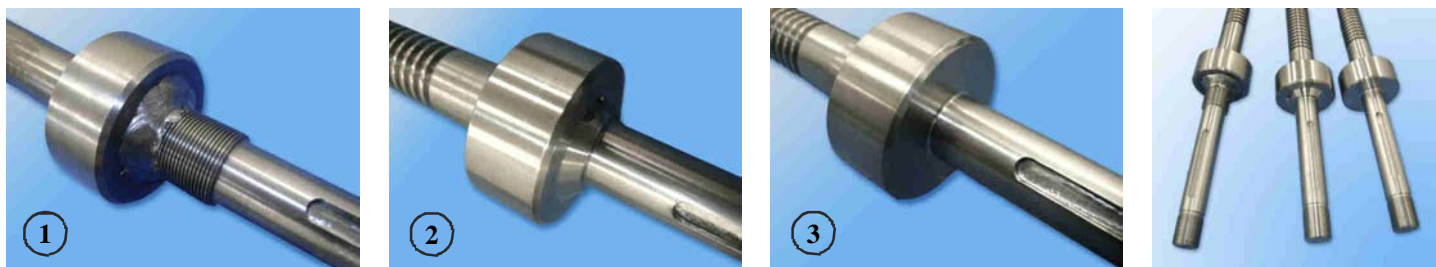

Chiocciolle/madreviti saldate con elettrodi "**Castolin EC 4080**". FOTO (4/5/6) saldatura chiocciola "CQA" con Tallone di sicurezza "TDS" ad alta tenuta di carico.

FOTO (7) saldatura chiocciola "CQA" direttamente sulla struttura a bassa tenuta di carico.

